

MANGAS DE DESCARGA


CUESTIONARIO

Medidas con respecto a la salida

Altura máxima del vehículo (A) mm

Altura mínima de llenado (B) mm

Altura del punto de descarga (C) mm

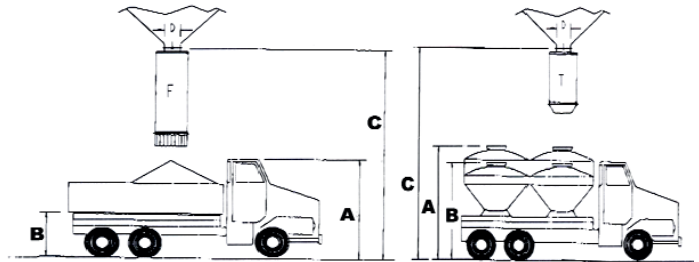

Material del recipiente

Camión cisterna

Camión bañera

Furgón abierto

Furgón cerrado

Almacenaje abierto

Barco (enviar esquema)

Otros (enviar esquema)

Tipo material cargar

Peso específico máx. Kg/m³ Temperatura máx. mm

Granulometría máx. Kg/m³ Grado de humedad máx. °C

Capacidad de carga

Toneladas por hora Tn/h Toneladas por año Tn/año

Operación

Elevador manual en la entrada Elevador manual montado en la pared

Elevador motorizado (corriente) 3x V Hz

Indicador de nivel en la salida

Cono de cierre (salida-T)

Vibrador

Con filtro incorporado en la unidad

Dispensador (salida T)

Acero inoxidable (AISI 304)

Válvula de guillotina en la entrada Manual Neumática Motorizada